


協和ゴムの シールド工事用資材




● テールグラウトシールパッキン (耐摩ゴム製・ウレタン製)

シールド掘進機の後方部の週面に用いられるシールで、トンネル内壁とコンクリートセグメントの隙間に注入されるセメントグラウトの漏れを防ぐためのもので、耐摩耗性、耐引裂性等耐久性の点でウレタンシールはゴム製の2～3倍すぐれております。

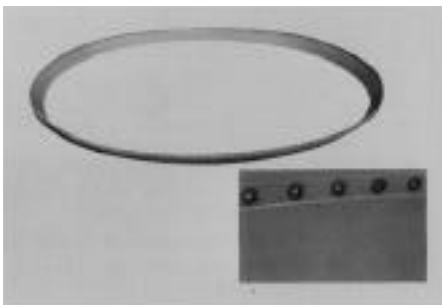

● トンネル掘進機用土砂シール (リップシールパッキン)

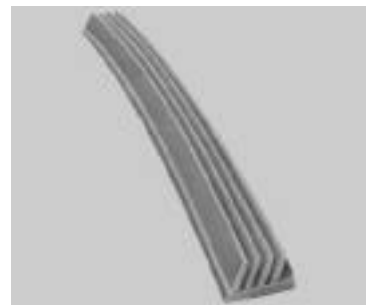

● エントランスパッキン (耐摩ゴム製・ウレタン製)

● セグメン・シール材

● 特長

- 1.誰でも簡単に施工できます。
- 2.耐候性に優れています。(使用温度範囲+70℃～-30℃)
- 3.金属、木材、石材、ガラス、スレート、プラスチック等あらゆる物体に接着します。
- 4.建築構造物その他いかなる形状の物体へも接着して完全防水体となります。
- 5.耐薬品性に優れ、特に稀酸、アルカリに強い。
- 6.耐湿性に優れています。


● 用途

上下水道用各種セグメント/地下鉄シールド工法用セグメント/地下ケーブル線セグメント/その他一般土木用目地材
発砲シーリング材も取扱っておりますのでご用命下さい。
貼付施工もお引き受けいたします。




● ハンドレス サクショホース

気温の変化はもちろん、酷しい条件にも適応し、耐圧力は樹脂ホースよりも優れています。

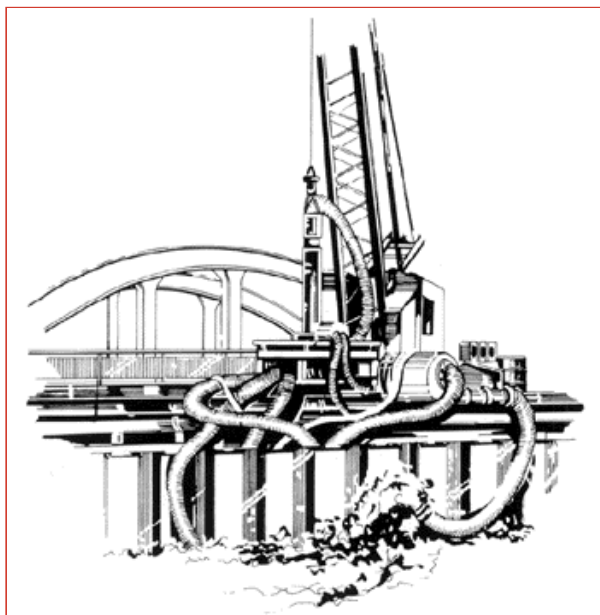

外赤サクションのビス止めもございますので
ご用命下さい。

● エクспанション ジョイント

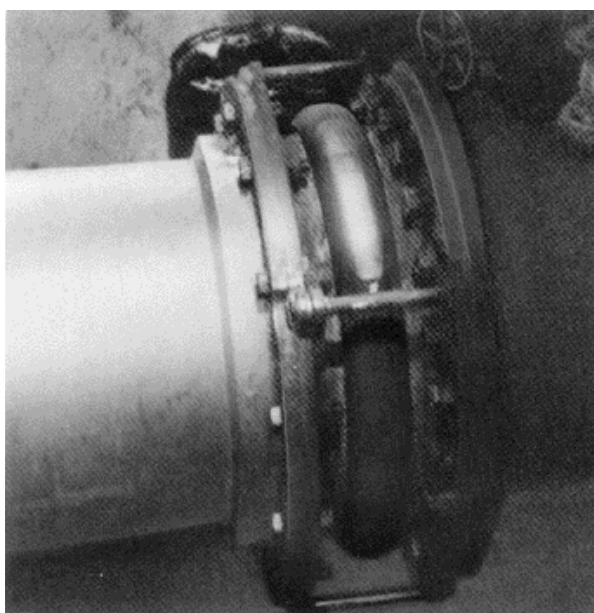

● ハンドレス

当社が取扱っております各種バルブは、材質的に優れていることはもちろん、耐久性、機能上の安定性にも優れ、広い用途に使われています。



● 発進用高圧ゴムホース

